


REF: C2008 UNE

ME 200 * 200 S Ø8x8 6000x2200 100/100 - 200/200 B 500 T UNE
 36092:2014 MALLA UNE 36092
 BL 8 - BT 30

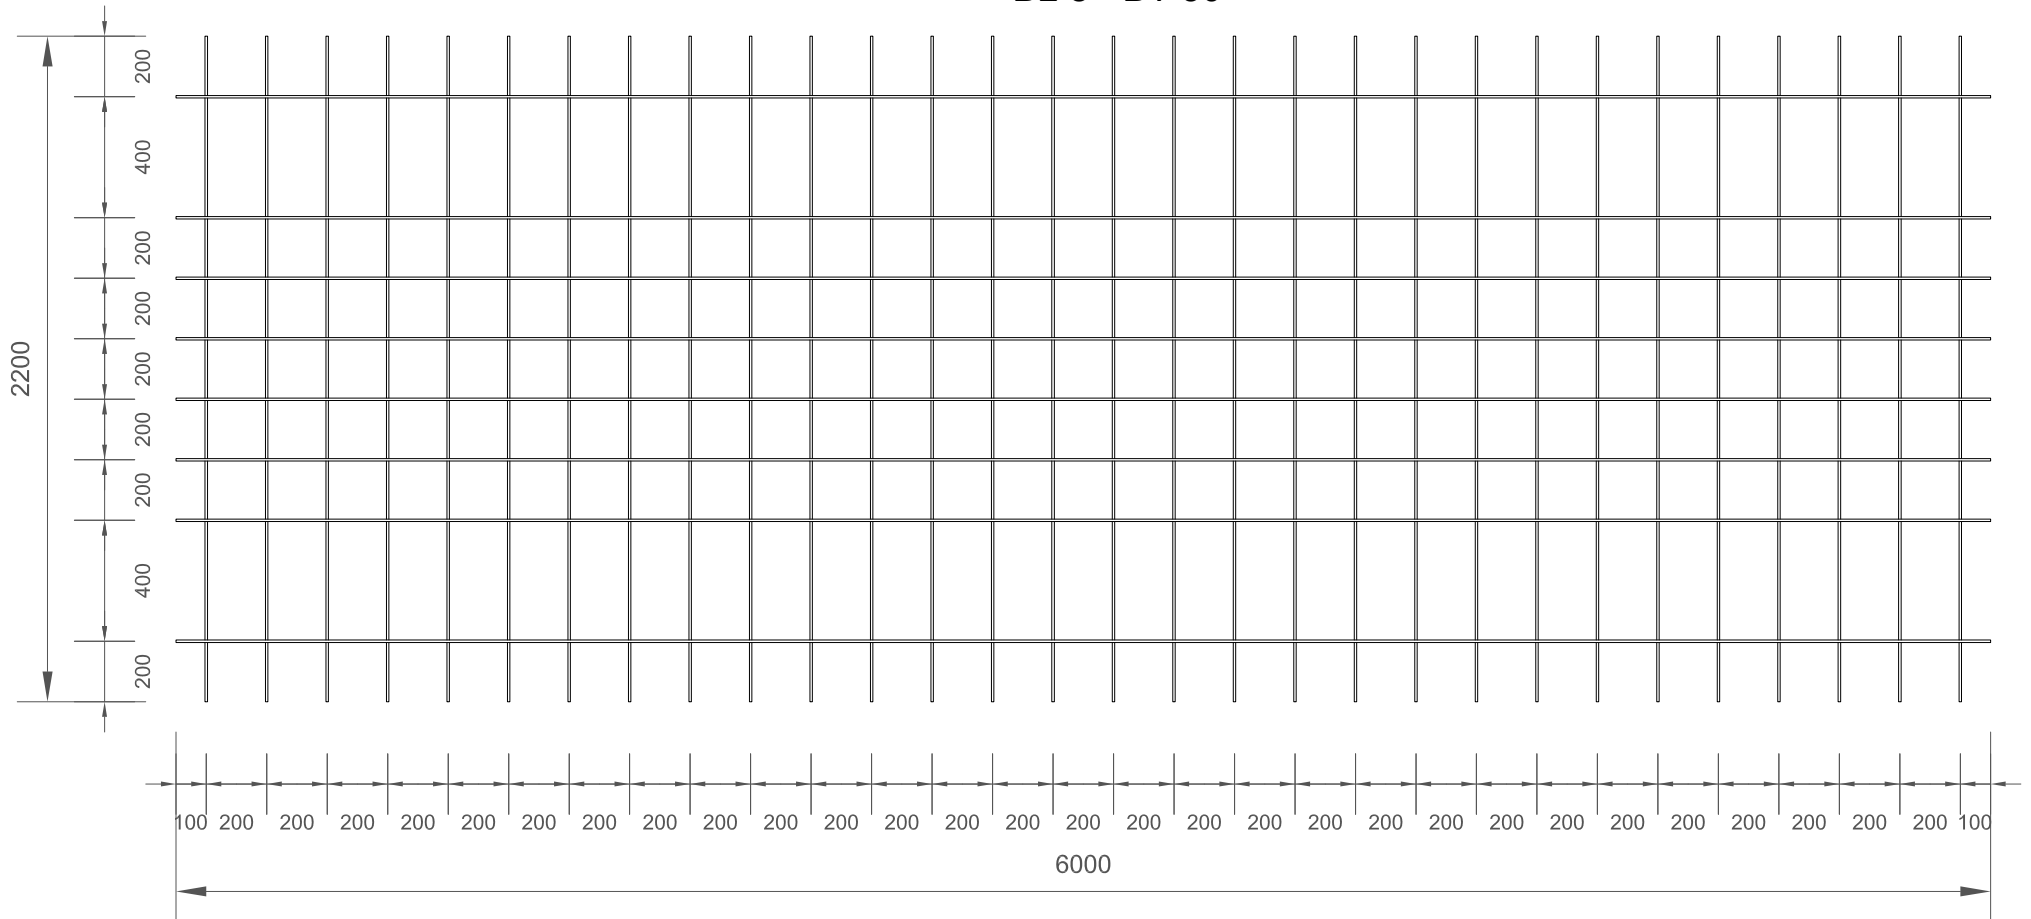

| CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS | | CUANTÍAS DE ACERO (cm ² de acero / metro lineal de malla) | | CAPACIDADES MECÁNICAS (Por metro lineal de malla. $\gamma_s = 1,15$) | |
|-----------------------------|-----------------------|---|-------------------------|--|-------------|
| Límite elástico (f_y) - | 500 N/mm ² | Sentido longitudinal - | 2,52 cm ² /m | Sentido longitudinal - | 109,35 kN/m |
| | | Sentido transversal - | 2,52 cm ² /m | Sentido transversal - | 109,35 kN/m |

| CARACTERÍSTICAS FÍSICAS (Tolerancias según EN 10080) | |
|---|-------------------------|
| Peso / panel: | 44,984 kg/panel |
| Peso / m ² : | 3,408 kg/m ² |